

Mini-converter

LUMANTEK®



/ **BAT-3SH** /



BAT-3SH (HD-SDI to HDMI)

루먼텍의 미니컨버터 BAT-3SH는 프로페셔널 신호인 SDI 신호를 입력 받아 일반적으로 많이 사용되는 HDMI 신호로 변환해주는 컨버터입니다.

Product Overview

BAT-3SH는 SDI 신호를 HDMI 신호로 변환 시 열화 없는 최고의 화질을 제공합니다.
고가의 SDI Interface 장비를 대신해 HDMI로 SDI 신호를 확인 하실 수 있는 장비입니다.
또한 낮은 발열량으로 장시간 장비 사용시에도 고장 없이 사용할 수 있도록 설계 되었습니다.


Base Unit Features

- HD-SDI to HDMI
- Rack에 장착 가능한 Bracket
- 다양한 해상도 지원
- SDI Embedded Audio를 별도의 Analog-Audio로 De-Muxing 기능 (Video/Audio 분리)
- DC 7V ~ 15V의 전원 입력

입출력 포트 확인



Dip Switch 설정 방법

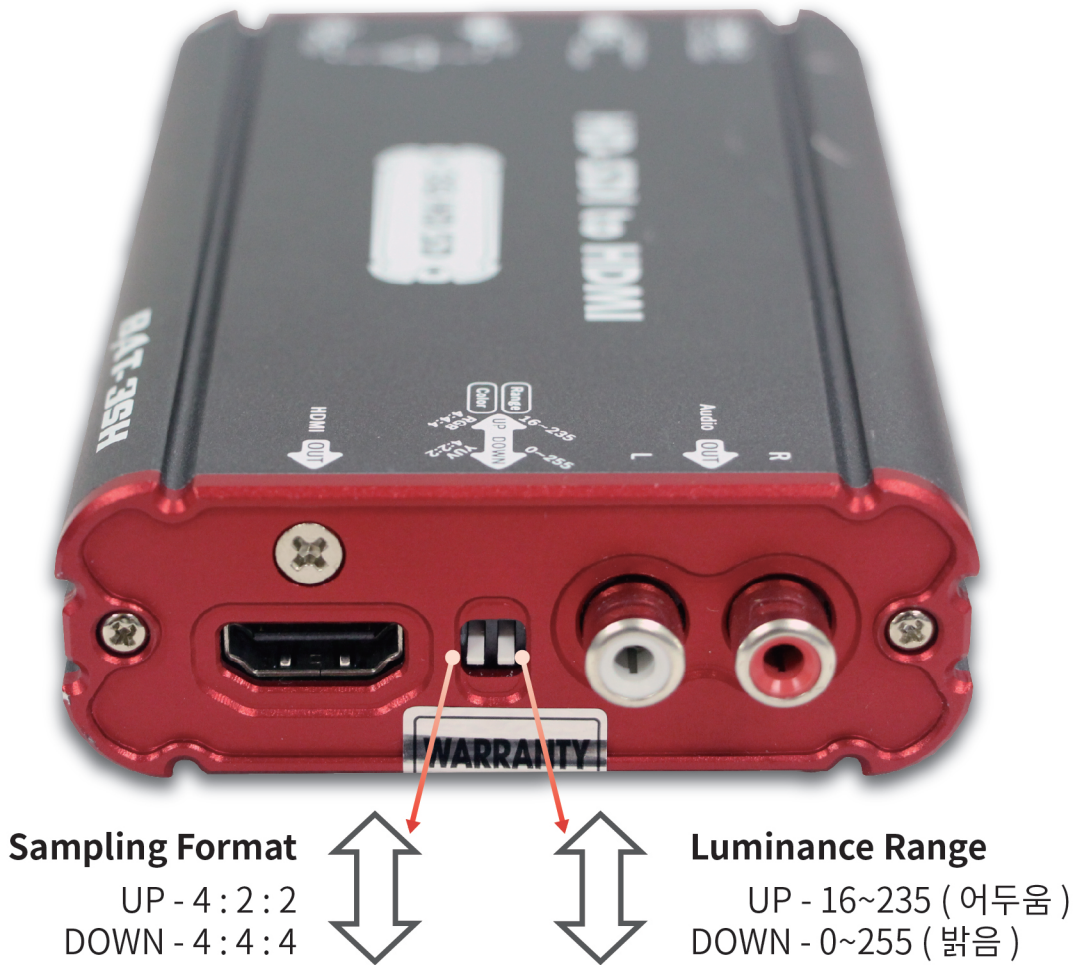

Resolution

- 720(1440) x 576i@50 // 720(1440) x 480i@59.94/60
- 1280 x 720p@50 // 1280 x 720p@59.94/60
- 1920 x 1080i@50 // 1920 x 1080i@59.94/60
- 1920 x 1080p@23.94/24 // 1920 x 1080p@25 // 1920 x 1080p@29.97/30
- 1920 x 1080p@50p // 1920 x 1080p@59.94/60

SPEC

- 비디오 입력 : HD 또는 SD-SDI (자동 감지) 입력 BNC x 1
SMPTE - 259 / 272 / 274 / 292 / 296 / 299 / 424 / 425 **SDI 입력**
- 출력 : HDMI v1.4 지원
HDMI 표준 A타입 Connector
SDI Loop-through 출력 x 1
- 오디오 출력 : 2채널 (L / R) RCA Type