

Mini-converter

LUMANTEK®



/ BAT-SA /



BAT-SA (SDI to Analog)

루먼텍의 미니컨버터 BAT-SA는 카메라 혹은 스위처의 출력인 SDI 신호를 입력 받아 Analog 신호인 Component 또는 Composite 신호로 변환해주는 컨버터 입니다.

Product Overview

BAT- SA는 SDI 신호를 Analog 신호로 변환 시 열화 없는 최고의 화질을 제공합니다.
또한 낮은 발열량으로 장시간 장비 사용시에도 고장 없이 사용할 수 있도록 설계 되었습니다.

Base Unit Features


- SDI to Analog
- Rack에 장착 가능한 Bracket
- 다양한 해상도 지원
- SDI embedded Audio를 별도의 Analog Audio로 변환 (Video / Audio 분리)
- DC 7V ~ 15V의 전원 입력

입출력 포트 확인



- Y / Pb / Pr 단자 사용시 >> Component 출력
- CVSB 단자 사용시 >> Composite 출력
- Y / C 단자 사용시 >> S-Video (별도의 케이블 필요) 출력

Dip Switch 설정 방법

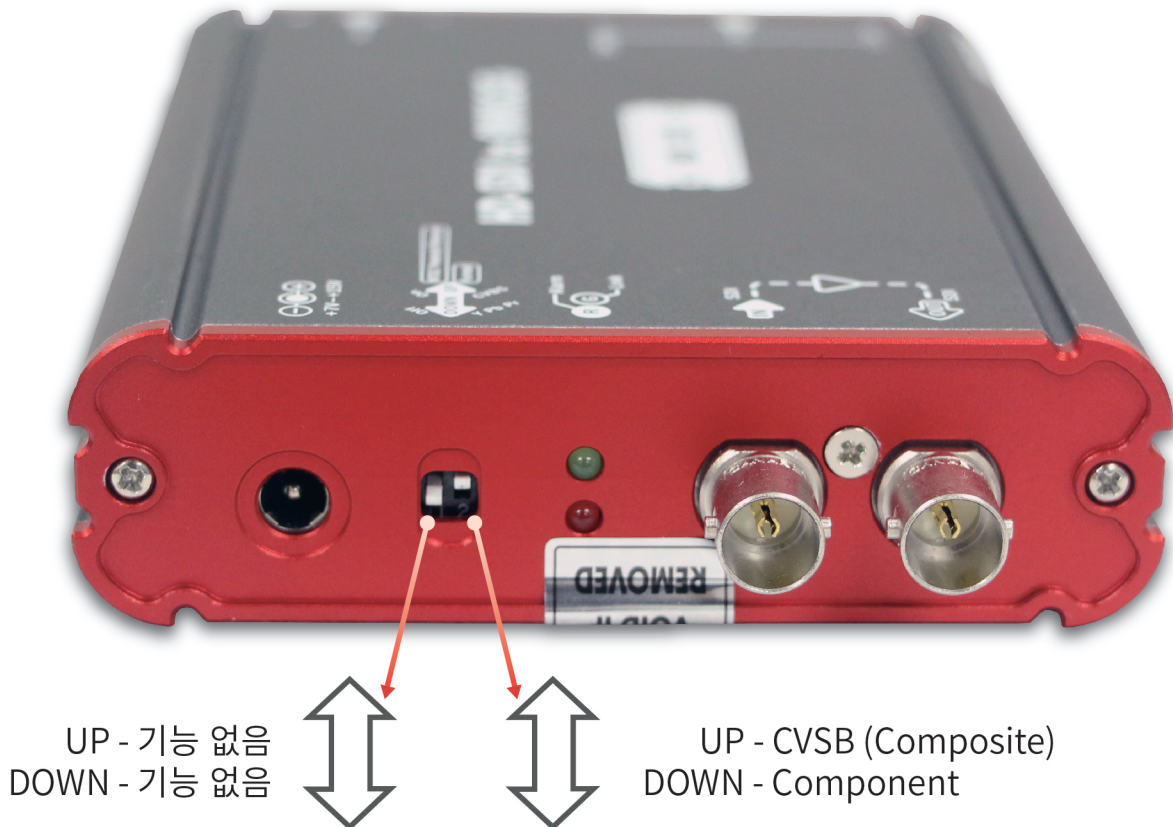

` **Resolution**

- 720(1440) x 576i@50 // 720(1440) x 480i@59.94/60
- 1280 x 720p@50 // 1280 x 720p@59.94/60
- 1920 x 1080i@50 // 1920 x 1080i@59.94/60
- 1920 x 1080p@23.94/24 // 1920 x 1080p@25 // 1920 x 1080p@29.97/30

` **SPEC**

- 비디오 입력 : HD 또는 SD- SDI (자동 감지) 입력 BNC x 1
SMPTE-259/272/274/292/296/299 SDI
- 출력 : Component (YPbPr) or SD Component / Composite / S-Video
택일 사용 가능 (NTSC, PAL 지원)
SDI Loop-through 출력 x 1
- 오디오 출력 : Analog Audio 2 x BNC (L/R)